



Città Metropolitana  
di Genova

## DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Ufficio Viabilità Levante

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza per il consolidamento del corpo stradale e il ripristino della viabilità in sicurezza al km 3+000 della SP 38 di Novano.

### VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023)

Preso atto che:

- nella mattina del 24/03/2025 a seguito delle avverse condizioni meteorologiche lungo la SP 38 di Novano in comune di Casarza Ligure - località Novano, all'altezza della progressiva chilometrica 3+000 si è verificato un cedimento del corpo stradale che ha comportato l'impraticabilità e la chiusura della stessa da parte dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto e la temporanea interdizione al traffico (ordinanza n.55/2025 del 24/03/2025 ).

In particolare si sono verificate le seguenti criticità;

- abbassamento del piano stradale e del ciglio di valle;
- formazione di lesioni trasversali e irregolarità della pavimentazione bituminosa.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Ing. Pietro Gaggero ritiene necessario e non procrastinabile intervenire con assoluta urgenza all'esecuzione di lavori, a tutela della pubblica e privata incolumità con intervento di consolidamento e ripristino del corpo stradale, mediante:

- ripristino del corpo stradale franato mediante esecuzione di muro cellulare avente sviluppo di 30 m e altezza circa 2,55 m fuori terra, con porzione centrale di fondazione su micropali;

Pietro Gaggero 15

- ripristino delimitazioni marginali e pavimentazione stradale.

Pertanto il sottoscritto R.U.P. Ing. Pietro Gaggero


### DICHIARA

- che le circostanze non consentono alcun indugio;  
- che i lavori descritti in premessa rivestono carattere di somma urgenza e pertanto si redige il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023;

### DISPONE che si provveda

- all'esecuzione delle opere necessarie a garantire il transito in sicurezza;  
- ad attivare in tal senso la ditta Fratelli Maschio di Maschio Loi, con sede legale in Via Angelo Grilli, 132G, Borzonasca GE, nella persona del legale rappresentante Maschio Loi, resasi immediatamente disponibile a procedere celermente all'esecuzione dei lavori in questione in quanto presente con mezzi e attrezzature sulla stessa strada;  
- a limitare l'intervento sopra descritto ai soli lavori strettamente necessari all'intervento di ripristino del corpo stradale per garantire la riapertura della SP 38;  
Si stabilisce inoltre che per determinare il corrispettivo delle prestazioni in questione si farà riferimento al vigente Prezzario Regione Liguria con l'applicazione di uno sconto del 9,70 %. L'importo complessivo dei lavori è stato consensualmente concordato e definito in **€ 90.000,00 (novantamila,00) oneri IVA inclusi**, secondo il computo allegato.

La durata dei lavori è fissata in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data del 24/03/25, pertanto l'Impresa si è impegnata ad ultimare i suddetti lavori entro il 21/06/25.

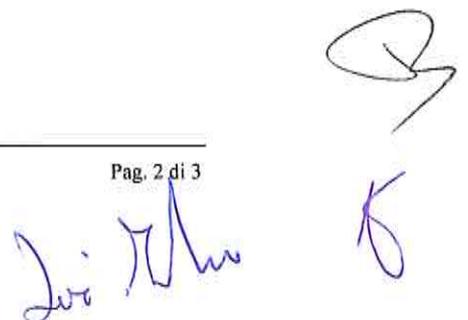

Tutto ciò descritto e considerato il sottoscritto Ing. Pietro Gaggero dichiara che i suddetti lavori rivestono carattere di Somma Urgenza ed ha conseguentemente redatto il presente verbale, comprensivo di computo metrico estimativo, ai sensi e per gli effetti dell'art.140 del D. lgs. 36/2023, disponendo l'Affidamento Diretto alla ditta Fratelli Maschio di Maschio Loi, con sede legale in Via Angelo Grilli, 132G, Borzonasca GE.

Si nomina il Geom. Luigi Tiscornia quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Genova, 24/03/2025

L'IMPRESA

**Ditta Fratelli Maschio di Maschio Loi**

**FRATELLI MASCHIO** di Maschio Loi  
Via A. Grilli, 132G - Tel. 347 4295463  
16041 BORZONASCA (GE)  
C.F.: MSC LOI/62021 B067Q  
Part.IVA: 02780280992  
Cod. Univoco: W7YVJK9

IL DIRETTORE DEI LAVORI

**Geom. Luigi Tiscornia**


IL RUP

**Ing. Pietro Gaggero**

Visto:

Il Direttore di Direzione

**Ing. Gianni Marchini**

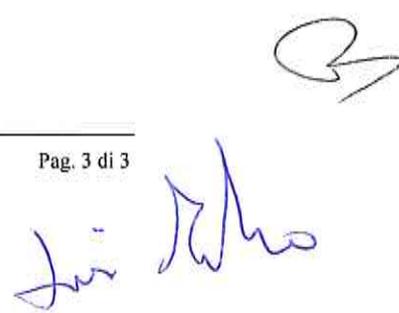



**DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA' E INTERVENTI PNRR**  
**Ufficio Manutenzione Viabilità - zona levante**

**LAVORI**      **SP 38 di Novano km 3+000 - Lavori di somma urgenza per il ripristino del corpo stradale**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
		<b>LAVORI A MISURA</b>				
1	15.A10.A22.010	Scavo comune con miniescavatore rocce sciolte. Scavo per muri cellulari km 3+000 32*3,0*2,8	m³	268,80	51,14	13.746,43
				268,80		
2	10.A07.A30.050	Micr vert incl < 20° perf rotoperc iniez grav.diam200-219mm per fondazione porzione centrale muri cellulari 20*6	m	120,00	135,84	16.300,80
				120,00		
3	10.A07.A90.010	Armat micropali tubi S355 giunti saldati o manicotto filett per fondazione porzione centrale muri cellulari 20*6*27,45	Kg	3.294,00	2,80	9.223,20
				3.294,00		
4	20.A20.C01.020	Calcestruzzo XC1 S4 C28/35. RAPP. A/C 0,55 platea di fondazione porzione centrale muri cellulari 15*2*0,40	m³	12,00	221,54	2.658,48
				12,00		
5	20.A28.F05.005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. per platea di fondazione porzione centrale muri cellulari 12*50	Kg	600,00	2,80	1.680,00
				600,00		
6	20.A28.A10.020	casseforme in legno per muri armatura solo frontale per platea di fondazione porzione centrale muri cellulari 15*0,50	m²	7,50	55,51	416,33
				7,50		
7	NP04	Muri cellulari Muri cellulari (n.b.: si considera un abbattimento dello 0,5 poichè una parte degli elementi saranno forniti direttamente da Città Metropolitana) 30,0*2,0*2,5*0,5	mc	75,00	196,85	14.763,75
				75,00		

SP 38 di Novano km 3+000 - Lavori di somma urgenza per il ripristino del corpo stradale  
 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
8	25.A05.H01.010	Smontaggio ringhiere, cancellate metalliche semplice disegno Smontaggio guard-rail esistente 30,0	m²	30,00	14,14	424,20
				30,00		
9	65.F10.A10.010	Sola posa barriera strad acciaio N1/N2 bordi laterali rileva Posa guard-rail 30,0	m	30,00	33,81	1.014,30
				30,00		
10	65.B10.A16.010	Interventi da eseguirsi in Provincia di Genova ricarica su porzione pavimentazione demolita ( binder ) 3,0*30,0*0,07	m²	6,30	757,56	4.772,63
				6,30		
11	65.B10.A20.010	per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - GENOVA nuova pavimentazione ( tappeto ) 5*30	m²	150,00	23,93	3.589,50
				150,00		
12	25.A15.A10.010	Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. banco . Trasporto materiale escavato 150*5	m³/km	750,00	1,54	1.155,00
				750,00		
13	25.A15.A10.015	Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. banco. Trasporto materiale escavato 150*5	m³/km	750,00	1,05	787,50
				750,00		
14	25.A15.A10.020	Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco. Trasporto materiale escavato ( fino a 20 km ) 150*5	m³/km	750,00	0,62	465,00
				750,00		
15	25.A15.G10.016	codice CER 170504 - terre e rocce da scavo 150*1,6	t	240,000	25,72	6.172,80
				240,000		

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
		<b>TOTALE LAVORI A MISURA</b>				<b>77.169,92</b>
		Per ribasso d'asta -9,700% su euro 77.169,92				-7.485,48
		<b>TOTALE NETTO LAVORI A MISURA</b>				<b>69.684,44</b>
16	sic	<b>SICUREZZA</b> sicurezza sicurezza 4000		4.000,00		
			corpo	4.000,00	1,00	4.000,00
		<b>TOTALE SICUREZZA</b>				<b>4.000,00</b>
		<b>TOTALE NETTO SICUREZZA</b>				<b>4.000,00</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>73.684,44</b>

